ESH

Kindergarten
Waschraumausstattungen



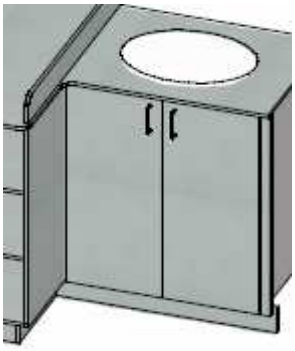

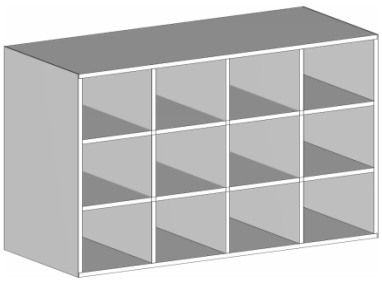

Kiga-tech

Waschraumausstattung für den Kindergarten

Bei der Ausstattung der Sanitärbereiche von Kindergärten spielt die universelle Nutzbarkeit eine entscheidende Rolle. Idealerweise werden Wickel- und Waschtischanlagen den Anforderungen der Kinder genauso gerecht wie denen der Erwachsenen. Besonders wichtig bei der Gestaltung einer Kindergartenanlage ist neben den Aspekten Sicherheit und Robustheit die Kinderfreundlichkeit von Farben und Materialien. Spielerische Elemente wie Piktogramme, Formen oder Farben erleichtern die Orientierung der kleinen Anlagenbenutzer und helfen ihnen so auf ihrem Weg zu mehr Selbstständigkeit.

In unserem Programm finden Sie:

Wickeltische

Ein Platz zum Wickeln, der individuell auf die Räumlichkeiten und Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten werden kann. Zwei Materialien (HPL-Vollkernplatten oder Mineralwerkstoffplatten) in verschiedenen Farben stehen hierfür zur Auswahl. Der Wickeltisch kann wandhängend, bodenstehend oder auf einem bauseitigem Unterbau montiert werden.

Wickeltischanlage (mit Unterschrank)

Die Wickeltischanlage kann in einem Baukastensystem bedarfsgerecht zusammengestellt werden. Der Wickeltisch, wie oben beschrieben und Unterschränke (nur aus 13 mm Starken HPL-Vollkernplatten Weiß mit schwarzer Sichtkante) ergeben eine Einheit.
Eine pfiffige Idee: Statt die Kleinen auf den Wickeltisch zu heben, kommt den Kindern eine Treppe entgegen, die sie mit Spaß hinaufkrabbeln können. Nach getaner Arbeit verschwindet die Treppe wieder im Schrank und wird hinter einer Tür versteckt (TÜV-geprüft).

Regale

Ein Platz zum Wickeln braucht auch Regale und Ablagen. Regalanlagen werden aus 13 mm starken HPL Platten gefertigt. Die Regale können wahlweise mit oder ohne Rückwand gefertigt werden. Rückwände werden bei Regalen in der Farbe Weiß (0085 FH) in 4 mm Stärke, bei anderen Farben in 13 mm Stärke ausgeführt. HPL in 13mm Stärke ist ein sehr schweres Material (ca. 19 Kg/m²). Daher werden Regale ab einem Gewicht von ca. 80 Kg geteilt. Bei der Teilung entsteht so eine doppelte Mittelwand von 26 mm.

Wickeltisch-/Waschtischauflage Mineralium

Variabilis Maßanfertigung

Mineralium

Zur Erstellung einer durchgehenden Wickeltischanlage mit einer beachtlichen Auswahl an verschiedenen Becken und Formteilen, bleiben kaum Wünsche offen. Formteil und Plattenware lassen sich mit einem nicht toxischen Kleber nahezu nahtlos zu einer Wickeltischanlage verbinden.

Der Mineralwerkstoff ist ein massiver, durchgefärbter und thermoplastischer verformbarer Werkstoff.

Das UV-beständige Material mit seinen hygienischen Eigenschaften (Lebensmittelunbedenklichkeit) sowie der porenlosen Struktur ist für den Sanitärbereich mit einer extremen Härte, Widerstandsfähigkeit und mit keramikähnlichen Eigenschaften perfekt geeignet.

Ausstattung

Individuelle Wickeltische aus Mineralwerkstoff
für den Einbau in ein- oder zweiseitiger Nische oder
frei vor der Wand – durch wählbare Ausstattungen.
Seitenteile geschlossen (bei Nischeneinbau eine oder
beide Seiten offen), mit Ablaufsiebventil G 1¼“,
mit zwei Abzugssicherungen. Temperaturbeständigkeit
bis 60° C kurzfristig bis 70° C.

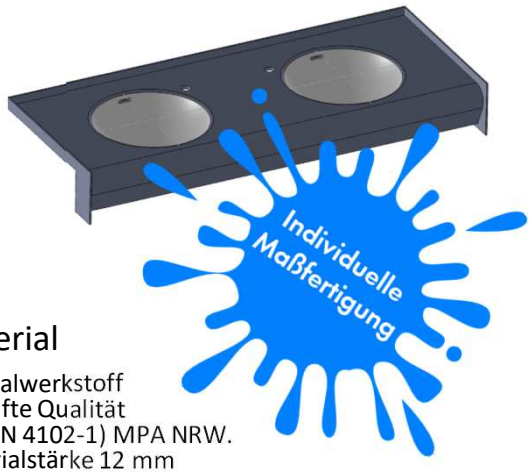

Wichtig

- Bei Beauftragung ist jede Anlage eine Sonderanfertigung.
- Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.
- Ein detailliertes Aufmaß ist zu erbringen.
- Fertigungsbedingt können Maßabweichungen in der Länge, Tiefe sowie in der Höhe von ca. 2 mm des Nennmaßes entstehen.

Material

Mineralwerkstoff
Geprüfte Qualität
B1 (DIN 4102-1) MPA NRW.
Materialstärke 12 mm

Beckenformen

Ovali



Arcum

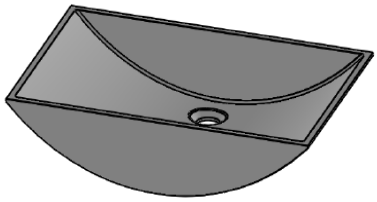

Testa



Terminus



Coneris

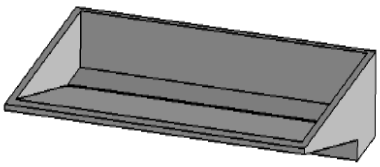

Figura

Wickeltisch-/Waschtischauflage Mineralium

Lacus Baby Wanne

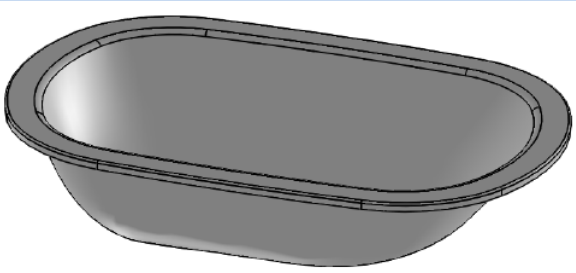

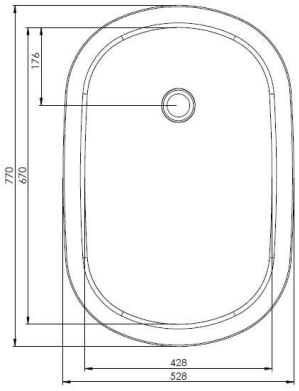

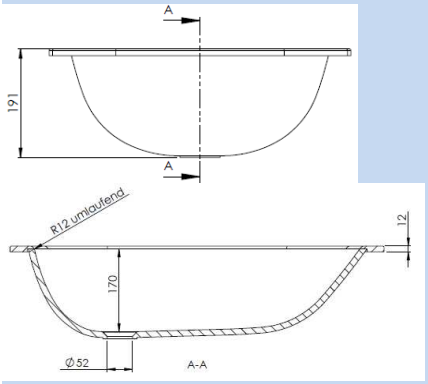

Material

Mineralwerkstoff
Geprüft B1 (DIN 4102-1) MPA NRW.
Materialstärke 12 mm

417ATB0670-Farbcode	Einbauwanne ohne Überlauf nur in Verbindung mit Variables	Innenmaße B/L/H 770X528X191 mm
417ATB0671-Farbcode	Aufsatzwanne mit Überlauf	Innenmaße B/L/H 770X528X191 mm

Farbkarte PG 1 für Kiga-tech

Weiß, ähnl. RAL 9016 Code A-104 *

Lichtgrau Code A-003 *

Pergamon Code A-102 *

Farbkarte PG 2 für Kiga-tech

Beige Sand Code S-102 *

Highlands Code S-104 *

Black Pepper Code S-106 *

Cream Sands Code S-110 *

Irish Cream Code S-113 *

Sand Castle Code S-117 *

FOG Code S-201 *

Snow Perl Code S-203 *

Everlasting Code S-217 *

Translucent Code S-302 *

White Pepper Code S-410 *

Cornmeal Code S-433 *

Die hier dargestellten Dekore vermitteln Anhaltswerte. Druckfarben können vom Originalmaterial abweichen. Herstellungs- und fertigungsbedingte Farbabweichungen rechtfertigen keine Reklamationen. Die Farben erscheinen richtungsabhängig auf Flächen und Kanten unterschiedlich.

Wickeltisch-/Waschtischauflage Mineralium

Farbkarte* PG 3 für Kiga-tech


Golem
Code ST-001 *


Snow Range
Code ST-009 *

French Roast
Code ST-102 *


Java Brown
Code ST-103 *


Soil
Code ST-116 *

Innocence
Code ST-204 *

Weis
Code A-104 **


Schwarz
Code A-105 **

Signalblau
Code A-200 **

Signalrot
Code A-201 **

Signalgelb
Code A-202 **

Signalorange
Code A-203 **


Grau
Code A-209 **

Farbkarte PG 4 für Kiga-tech

Venaro White
Code F-001 *

Cirrus
Code F-005 *


Concord
Code F-103*

Frost Land
Code F-104 *

Gold Twilight
Code F-105 *

Lunar Sand
Code F-108 *


Rocky Mountain
Code F-109 *


Stardburst
Code F-204 *


Rainy Sky
Code F-304 *

Ambiance
Code T-003 *

Onyx
Code T-005 *


Night Perl
Code S-202 **

Black Frost
Code S-205 **

Night Sky
Code S-119 **

*** Dekor seidenmatt**

**** Dekor hochglanz geschliffen**

Die hier dargestellten Dekore vermitteln Anhaltswerte. Druckfarben können vom Originalmaterial abweichen. Herstellungs- und fertigungsbedingte Farbabweichungen rechtfertigen keine Reklamationen. Die Farben erscheinen richtungsabhängig auf Flächen und Kanten unterschiedlich.

Wickeltischauflage aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

Wickeltischauflage:
Eine 13 mm starken HPL-Vollkernplatten ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar:
1. Im vorderen Bereich auf 39/26 mm aufgedoppelt
2. Wie (1) jedoch mit zusätzlicher Vollkernblende, 150 mm hoch
3. Wie (1) jedoch mit zusätzlicher kunststoffbeschichteter Aluminiumblende

1. 2. 3.





Hinterer Abschluss:
1. Gerade
2. Mit 13 mm starker Vollkernaufkantung, 73 mm hoch
3. Wie (2) Aufkantung jedoch mit Falz zur Aufnahme eines Spiegels

1. 2. 3.



Einbaubecken:
Es können diverse Waschbecken in die Wickeltischauflage eingebracht werden.
1. Das Einbaubecken wird Werkseitig mit Lochausschnitt geliefert (Montage bauseits).
2. Das Einbaubecken wird bauseits geliefert und montiert. Hierzu muss eine Einbauschablone zur Verfügung gestellt werden.

Wichtig:
Alle Maße müssen bauseits angegeben werden!
Bei Nischenanlagen ist das Nischenmaß anzugeben.
Siehe Aufmaßhilfe.



Wickeltisch-/Waschtischauflage HPL-Vollkernplatte

Schrankabschlussblenden:
1. Zur Anbindung an eine bauseitige Wand (breiten 50, 100, 150, … bis 1000 mm).
2. Als Seitenblende
3. Als Seitenblende, 600 mm höher als Wickeltisch (Absturzsicherung).

1



2

3



Farben:
Farbauswahl aus der Farbkarte "*Fundermax* " für Auflage, Türen und Seitenblenden


0085 Perl


0730 FH

0077 FH

0558 FH

0725 FH

0717 FH

0210 FH

0010 FH

Für die Unterschränke stehen folgende Schranktüren zur Auswahl

1. Mit Bügelgriff, alternative Griffvarianten sind möglich
2. Mit Zylinderhebelschloss
3. Mit Einwurföffnung D= 150mm
4. Mit Einwurfklappe

1

2

3

4

Wickeltische

Wickeltischanlage Baukasten

Unterbauschrank

Typ 1 Schrank mit Tür R/L **Typ 2 Schubladenschrank** **Typ 3 offene Fächer**

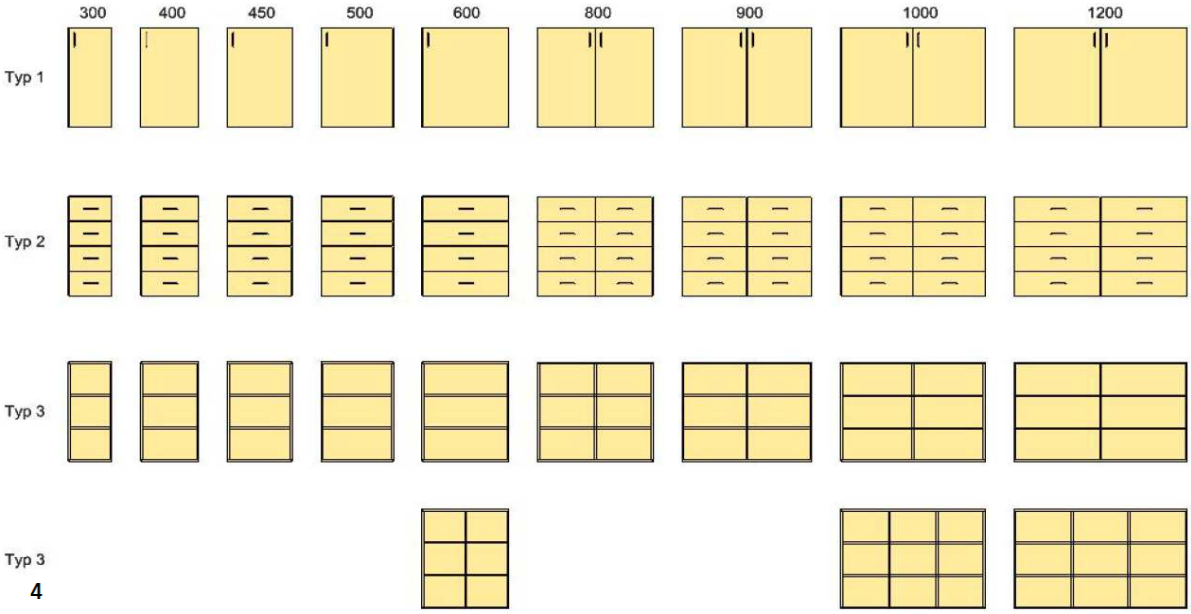

Treppenauszug:
Bei Einbau einer Treppenanlage beträgt die Mindesttiefe des Unterschrankes 800 mm. Höhe inklusive Auflage 800 mm.
Treppenmodul aus 13 mm Starken HPL Vollkernplatten , ausziehbar mit 4 Stufen. Breite des Treppenmoduls beträgt 500 mm. Nach Einschub der Treppe ist diese hinter einer Tür, wahlweise abschließbar verborgen. Die Treppe ist auf zwei Schwerlastauszügen ohne zusätzliche Bodenunterstützung gelagert. Eine Synchronverriegelung mit Fußbetätigung, die die Treppe in geschlossenen oder voll ausgezogenem Zustand gegen unbeabsichtigtes bewegen sichert. Links und rechts der Treppe befindet sich eine Absturzsicherung die gleichzeitig mit eingefrästen Griffen als Betätigung dient. Das System ist TÜV geprüft und hat das GS Zeichen

Treppenmodul

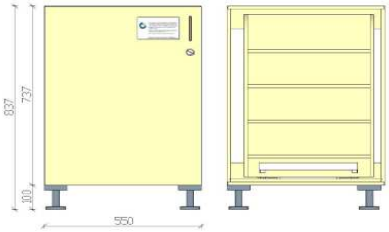

Auszug gerade

Auszug Ecke L/R



Wickeltisch-/Waschtischauflage Mineralium

Anfrage- /Bestellformular Seite 1

Ihre Daten:

Firma.....

Ansprechpartner.....

PLZ/Ort.....

Tel/Fax.....

E-Mail.....

Ihr Bauvorhaben:

Auftrags- Nr. .....

Objekt- Nr. .....

Bauvorhaben.....

Datum .....

Unterschrift.....

Muldenformen

- ❑ Ovali
- ❑ Arcum
- ❑ Testa
- ❑ Terminus
- ❑ Coneris
- ❑ Figura
- ❑ Lacus

Waschtischtiefe

- ❑ Standard 580 mm
- ❑ andere Tiefe .....mm

Schürzen

- ❑ Frontschürze
- ❑ Seitenschürze links
- ❑ Seitenschürze rechts
- ❑ Schürzenhöhe Standard 150 mm
- ❑ andere Höhe ..... mm

Aufkantung

- ❑ Aufkantung Rückseitig
- ❑ Aufkantung links
- ❑ Aufkantung rechts
- ❑ mit Hohlkehle
- ❑ Höhe Standard 50 mm
- ❑ andere Höhe ..... mm (max. 100 mm)
- ❑ andere Höhe mit bauseitiger Verklebung möglich

Zubehör

- ❑ Haubenablaufventil
- ❑ Siebablaufventil
- ❑ mit verdecktem Ablauf, rund
- ❑ mit verdecktem Ablauf, quadratisch
- ❑ mit verdecktem Ablauf, rechteckig
- ❑ mit Ab- und Überlaufgarnitur

Standardfarben für Muldenform

- ❑ Weiß (ähnl. RAL9010) Code A-104
- ❑ Pergamon Code A-102
- ❑ Manhatten Code A-209
- ❑ Schwarz Code A-105

Siehe Farbkarte Seite 4

Sonderfarben für Muldenformen

- ❑ Sonderfarben mit Aufpreis Code.....

Siehe Farbkarte Seite11

Standardfarben für Plattenware

- ❑ Weiß (ähnl. RAL9010) Code A-104
- ❑ Pergamon Code A-102
- ❑ Manhatten Code A-209
- ❑ Schwarz Code A-105

Siehe Farbkarte Seite 11

Sonderfarben für Plattenware

- ❑ Sonderfarben mit Aufpreis Code.....

Siehe Farbkarte Seite 4

Befestigungsmaterial

- ❑ Stahl beschichtet weiß
- ❑ Stahl beschichtet grau
- ❑ Edelstahl
- ❑ Mittelkonsole ..... Stk.
- ❑ seitl. Auflagewinkel ..... Stk.
- ❑ Winkelstützfuß Edelstahl für Beckenhöhe 800 mm ..... Stk.
- ❑ Untergestell/Schrank bauseits

Bohrungen/Ausschnitte

- ❑ für Standarmatur d = 35 mm
- ❑ für Seifenspender d = 28 mm
- ❑ Papierabwurf d = 170 mm
- ❑ Abwurfring unter Abwurfloch h = ... mm
- ❑ Schlitz in Frontschürze h = 50 mm
- ❑ in Länge 600 mm
- ❑ in Länge 650 mm
- ❑ in Länge 700 mm
- ❑ Sonderausschnitt bitte Zeichnung beilegen

Verstärkung

- ❑ Mineralwerkstoffplatte Standard 12 mm
- ❑ Mineralwerkstoffplatte 19 mm
- ❑ zur Verstärkung eine Tischlerplatte
- ❑ zur Verstärkung eine MDF Platte

Wickeltisch-/Waschtischauflage Mineralium

Anfrage- /Bestellformular Seite 2

Nischenabmessung

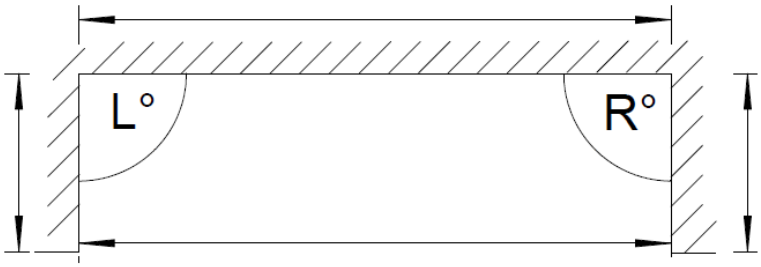

Bitte Nischenmaß angeben

Winkel L .....°

Winkel R .....°

Winkel auf 1/10 genau angeben!

Nischenmaß angeben

4 mm Toleranz werden Werkseitig abgezogen!

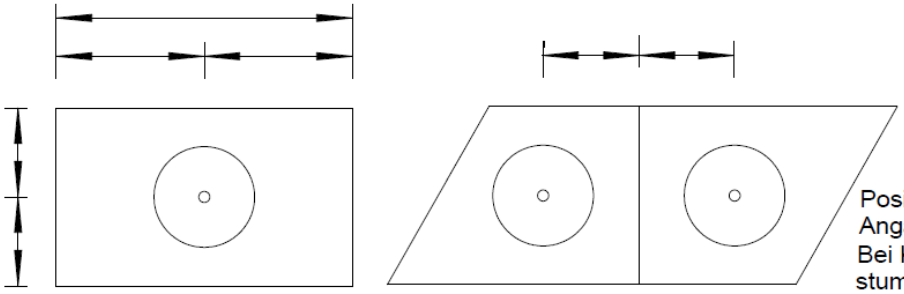

Position in Nischenmaße
Angabe in mm

Position in Nischenmaße
Angabe in mm

Bei Kettenanlagen werden die Waschtische stumpf gestoßen und verklebt.

- ☐ bauseitige Verklebung
- ☐ kostenpflichtige Verklebung vor Ort

Unterschrankaufbau

- ❑ Sockelblende Standard 150 mm L.....mm
- ❑ Typ 1 B.....mm Anzahl.....Stk
- ❑ Typ 2 B.....mm Anzahl.....Stk
- ❑ Typ 3 B.....mm Anzahl.....Stk
- ❑ Typ 4 B.....mm Anzahl.....Stk
- ❑ Treppe gerade Anzahl.....Stk
- ❑ Treppe links Anzahl.....Stk
- ❑ Treppe rechts Anzahl.....Stk
- ❑ Seitenblende links
- ❑ Seitenblende rechts
- ❑ Seitenblende (Absturzsicherung) rechts
- ❑ Seitenblende (Absturzsicherung) rechts

Unterschrankaufbau von links nach rechts (*Bsp. Typ1 400, Typ3, 600, Treppe gerade, Typ3 600)*

……..

Nach Auftragserteilung erhalten Sie eine detaillierte Freigabezeichnung

Wickeltisch-/Waschtischauflage HPL-Vollkernplatte

Anfrage- /Bestellformular Seite 1

Ihre Daten:

Firma.....

Ansprechpartner.....

PLZ/Ort.....

Tel/Fax.....

E-Mail.....

Ihr Bauvorhaben:

Auftrags- Nr. .....

Objekt- Nr. .....

Bauvorhaben.....

Datum .....

Unterschrift.....

Muldenformen

- ❑ Ovali (Aufsatzbecken)
- ❑ Arcum (Aufsatzbecken)
- ❑ Testa (Aufsatzbecken)
- ❑ Terminus (Aufsatzbecken)
- ❑ Lacus (Aufsatzwanne)
- ❑ Aufsatzbecken anderer Hersteller
  Fabrikat/Typ

Waschtischtiefe

- ❑ Standard 810 mm
- ❑ andere Tiefe .....mm
  (bei Treppenanlagen min. 810 mm)

Schürzen

- ❑ Frontschürze
- ❑ Seitenschürze links
- ❑ Seitenschürze rechts
- ❑ Schürzenhöhe Standard 150 mm
- ❑ andere Höhe ..... mm

Aufkantung

- ❑ Aufkantung Rückseitig
- ❑ Aufkantung links
- ❑ Aufkantung rechts
- ❑ mit Hohlkehle
- ❑ Höhe Standard 73 mm
- ❑ andere Höhe ..... mm (max. 100 mm)
- ❑ andere Höhe mit bauseitiger Verklebung möglich

Zubehör zu Becken

- ❑ Haubenablaufventil
- ❑ Siebablaufventil
- ❑ mit verdecktem Ablauf, rund
- ❑ mit verdecktem Ablauf, quadratisch
- ❑ mit verdecktem Ablauf, rechteckig
- ❑ mit Ab- und Überlaufgarnitur

Standardfarben für Muldenform Mineralium

- ❑ Weiß (ähnl. RAL9010) Code A-104
- ❑ Pergamon Code A-102
- ❑ Manhatten Code A-209
- ❑ Schwarz Code A-105

Siehe Farbkarte Seite 4

Sonderfarben für Muldenformen Mineralium

- ❑ Sonderfarben mit Aufpreis Code.....

Siehe Farbkarte Seite11

Standardfarben für Plattenware

- ❑ Weiß Code 0085 Perl
- ❑ Grau Code 0730 FH
- ❑ Anthrazit Code 0077 FH
- ❑ Pepper Weiß Code 0558 FH
- ❑ Limonengrün Code 0725 FH
- ❑ Atlantik Code 0717 FH
- ❑ Rot Code 0210 FH
- ❑ Mango Code 0010FH

Sonderfarben für Plattenware

- ❑ Sonderfarben mit Aufpreis Code.....

Siehe Farbkarte Seite Fundermax Interioer

Befestigungsmaterial

- ❑ Stahl beschichtet weiß
- ❑ Stahl beschichtet grau
- ❑ Edelstahl
- ❑ Mittelkonsole ..... Stk.
- ❑ seitl. Auflagewinkel ..... Stk.
- ❑ Winkelstützfuß Edelstahl für
  Beckenhöhe 800 mm ..... Stk.

Bohrungen/Ausschnitte

- ❑ für Standarmatur d = 35 mm
- ❑ für Seifenspender d = 28 mm
- ❑ Papierabwurf d = 170 mm
- ❑ Abwurfring unter Abwurfloch h = ... mm
- ❑ Schlitz in Frontschürze h = 50 mm
- ❑ in Länge 600 mm
- ❑ in Länge 650 mm
- ❑ in Länge 700 mm
- ❑ Sonderausschnitt bitte Zeichnung beilegen

Wickeltisch-/Waschtischauflage HPL-Vollkernplatte

Anfrage- /Bestellformular Seite 2

Nischenabmessung

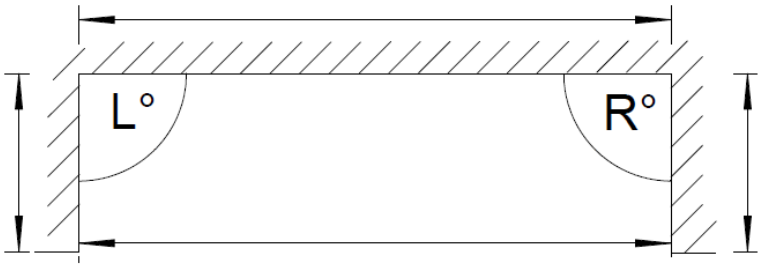

Bitte Nischenmaß angeben

Winkel L .....°

Winkel R .....°

Winkel auf 1/10 genau angeben!

Nischenmaß angeben

4 mm Toleranz werden Werkseitig abgezogen!

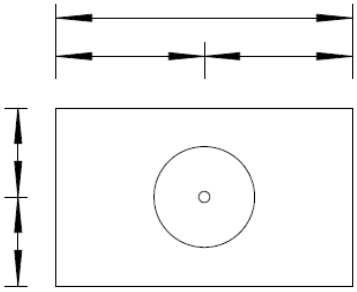

Position in Nischenmaße
Angabe in mm

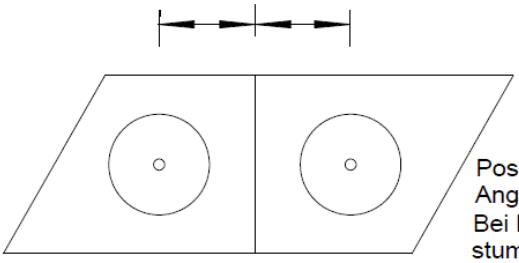

Position in Nischenmaße
Angabe in mm
Bei Kettenanlagen werden die Waschtische stumpf gestoßen und verklebt.

- ☐ bauseitige Verklebung
- ☐ kostenpflichtige Verklebung vor Ort

Unterschrankaufbau

- ❑ Sockelblende Standard 150 mm L.....mm
- ❑ Typ 1 B.....mm Anzahl.....Stk
- ❑ Typ 2 B.....mm Anzahl.....Stk
- ❑ Typ 3 B.....mm Anzahl.....Stk
- ❑ Typ 4 B.....mm Anzahl.....Stk
- ❑ Treppe gerade Anzahl.....Stk
- ❑ Treppe links Anzahl.....Stk
- ❑ Treppe rechts Anzahl.....Stk
- ❑ Seitenblende links
- ❑ Seitenblende rechts
- ❑ Seitenblende (Absturzsicherung) rechts
- ❑ Seitenblende (Absturzsicherung) rechts

Unterschrankaufbau von links nach rechts (*Bsp. Typ1 400, Typ3, 600 Treppe gerade, Typ3 600)*

……..

Nach Auftragserteilung erhalten Sie eine detaillierte Freigabezeichnung

ESH

Dr.-Siebenpfeiffer-Str. 70
67434 Neustadt

Telefon ++ 49 6321/48407-13
Fax ++ 49 6321/48407-20
E-Mail info@esh-neustadt.com
Web www.ESH-Neustadt.com

Ehmke Sanitär Heizung Vertriebs- GmbH

10.02.2019